

# Egenkontroll för fastighetsägare - enligt miljöbalken



Stockholms  
stad



# Innehållsförteckning

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Egenkontroll för fastighetsägare .....             | 1  |
| Avfall .....                                       | 4  |
| Buller .....                                       | 5  |
| Cisterner .....                                    | 8  |
| Energi .....                                       | 10 |
| Fukt och mikroorganismer .....                     | 11 |
| Köldmedier .....                                   | 13 |
| Legionella .....                                   | 15 |
| Radon .....                                        | 16 |
| Skadedjur och ohyra .....                          | 18 |
| Temperaturer och drag .....                        | 19 |
| Ventilation .....                                  | 22 |
| Tabell över riktvärden gällande inomhusmiljö ..... | 27 |
| Miljöbalken .....                                  | 29 |

# Egenkontroll för fastighetsägare

**Att som fastighetsägare se till att man har en väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.**

## Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. Genom att du som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader undvikas. Regelbunden genomgång av fastigheten ger bättre framförhållning vad gäller stora och oönskade kostnader till exempel vid stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Detta kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

## Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation underlättar bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är en bra hjälp för att kunna visa upp att man efterlever de krav som ställs från myndigheter.

## Tydlig information

Något som faller utanför den lagstadgade egenkontrollen, men som kan vara minst lika viktigt för att förebygga och lösa många problem, är dialogen med de boende. Genom tydlig information och god kommunikation kan de boende förstå fastighetsägarens agerande i olika situationer och känna att de och deras problem tas på allvar.

## Mer information

För mer information om det ansvar som verksamhetsutövaren har när det gäller egenkontroll rekommenderas följande material:

- Miljöbalken - hur berör den dig som företagare? (Svenskt Näringsliv)
- Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpmedel för egenkontroll (Fastighetsägarna Sverige)
- Fastighetsägarens guide i miljöbalken (Fastighetsägarna Sverige)
- Miljöbalken. En sammanställning för fastighetsförvaltare (Svensk Byggtjänst Förlag)
- Egenkontroll i fastigheten. Utformning av egenkontroll enligt miljöbalken (Sveriges kommuner och landsting)

## Materialet finns att hämta på:


- [www.svensktnaringsliv.se](http://www.svensktnaringsliv.se)
- [www.fastighetsagarna.se](http://www.fastighetsagarna.se)
- [www.byggtjanst.se](http://www.byggtjanst.se)

# Egenkontroll för fastighetsägare

## Exempel på områden som en fastighetsägare bör ha koll på

Det finns många områden som du bör ha kontroll över, men någon generell sammanställning över vilka dessa områden är, är svårt att göra, eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Nedan preciseras ett antal av de vanligaste, men det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön.

- Förekomst av hälsovådliga byggnadsmaterial
- Fukt och mögel
- Buller
- Radon
- Ventilation
- Avfall
- Cistern
- Inomhustemperatur
- Vattentemperatur
- Skadedjur
- Energianvändning
- Kemikalier
- Transporter till och från verksamheter i fastighete
- Köldmedia

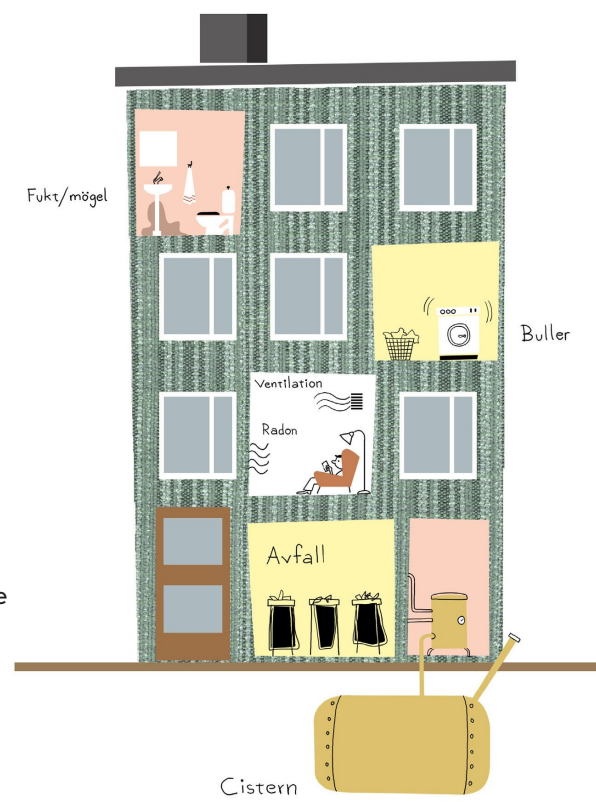

## Vägledning i ditt arbete med egenkontroll

Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

- Känner vi till vilka miljöregler som gäller för vår verksamhet? Gäller det alla berörda inom verksamheten?
- Vem är ansvarig för att nödvändiga miljö- och hälsoskyddsåtgärder vidtas? Vem är ansvarig för rutiner, instruktioner och dokumentation? Vem ansvarar för uppdatering av egenkontrollen?
- Hur dokumenterar vi vår verksamhet? Vilka rutiner finns för dokumentation?
- Räcker våra kunskaper för att följa gällande bestämmelser? Vilken kompetens finns i verksamheten? Inom vilka sakområden behöver vi förstärka eller ta in kompetens? Hur gör vi det?

# Egenkontroll för fastighetsägare

## Vägledning i ditt arbete med egenkontroll

- Hur gör vi när det kommer in synpunkter eller klagomål på fastighetens bostäder, skötsel eller annat? Följer vi upp inkomna klagomål?
- För vi någon statistik över hur många och vilka typer av klagomål som kommer in?
- För vilken utrustning har vi respektive saknar vi tillräckliga skötsel- och driftsfunktioner? Kontrollerar vi att utrustningen hålls i gott skick?
- Vilka rutiner finns vid eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem kontaktas? Hur följer vi upp sådana händelser för att förebygga att de inträffar igen?
- Hur påverkar vår verksamhet omgivningen och de boende i våra och närliggande fastigheter? Vilka störningar kan uppstå?
- Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av verksamhetens påverkan på människor och miljö? Är de tillräckliga?
- Medför vår verksamhet några risker? Görs någon regelbunden riskinventering?
- Hur kan vi förebygga att dessa risker inträffar? Vilka rutiner har vi för hur vi ska gå tillväga när ett visst problem uppstår?
- Vilka verksamheter finns i vår fastighet? Hur upprättas avtal med dessa verksamhetsutövare? Vilka risker och vilken påverkan på människors hälsa och miljön kan dessa verksamheter medföra?
- Hur kan vi visa för våra boende, allmänheten och miljöförvaltningen att vi har en bra egenkontroll för verksamheten?

**En del avfall innehåller giftiga ämnen och måste tas om hand separat så att de inte skadar människa och miljö. Mycket material kan återvinnas och bli till nya saker. På så sätt kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar. Till exempel kan aluminium återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén blir sämre. Ofta går det också åt mindre energi att återanvända gammalt material jämfört med att tillverka nytt.**

Ägare till flerbostadshus är skyldiga att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. Stockholms stad har det övergripande ansvaret för avfallshantering inom kommunen. Bestämmelser för avfallshantering finns i miljöbalken och i de lokala renhållningsföreskrifterna.

## Hantering av de boendes avfall

Hushållsavfall innehåller följande kategorier:

- Förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till producenternas insamlingssystem. Fastighetsägare kan kontakta Förpackning- och tidningsinsamlingen ([www.ftiab.se](http://www.ftiab.se)) för att beställa hämtning vid fastigheten. Alternativt kan de boende hänvisas till återvinningsstationerna.
- Matavfall bör sorteras ut. Abonnemang för insamling av matavfall kan tecknas med Stockholm Vatten och Avfall.
- Fastighetsägare ska erbjuda de boende möjlighet att lämna grovavfall i anslutning till bostaden och avfallet ska hämtas av stadens upphandlade entreprenörer, enligt Stockholms stads renhållningsordning. Grovavfallsrum eller tillfällig container är tillåtet.
- Många boende efterfrågar även en möjlighet att kunna lämna begagnade saker till andra i huset för återbruk. Detta kan man t.ex. lösa med en hylla i grovsoprummet där boende kan lämna saker.
- Farligt avfall, till exempel färgburkar och lösningsmedel, inklusive elavfall och batterier ska lämnas till stadens insamlingssystem. Till exempel mobila eller fasta återvinningscentraler.
- För kvarvarande avfall ska fastighetsägaren teckna abonnemang med Stockholm Vatten och Avfall.

## Avfallsutrymmen

Fastighetsägaren är skyldig att informera de boende och verksamma i fastigheten om hur de olika avfallslagen ska sorteras. Avfallsutrymmen och behållare ska rengöras och utrymmet ska skyddas mot skadedjur så att olägenheter inte uppkommer.

## Hantering av avfall från service och underhåll

Vid reparation, service och underhåll av fastigheten uppstår ofta både farligt avfall och annat avfall. Det är fastighetsägaren och beställaren av tjänster där avfall uppstår som är ägare till avfallet och som ska se till att anlitate underentreprenörer hanterar avfallet på ett av länsstyrelsen godkänt sätt. Avfall som uppkommer i samband med att de boende renoverar själva är inte fastighetsägarens ansvar att hantera om inte annat överenskommit.

## Mer information

Stockholm Vatten och Avfall  
Förpackning- och tidningsinsamlingen

[www.svoa.se](http://www.svoa.se)  
[www.ftiab.se](http://www.ftiab.se)

# Buller

**Det är sällan tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Men vilka ljud som uppfattas som störande varierar från person till person. Ljud med inslag av hörbara toner uppfattas som mer störande än jämnt brus. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter.**

Det mänskliga örats förmåga att uppfatta ljud varierar med frekvens och ljudtrycksnivå. Ljudets frekvens mäts i antal svängningar per sekund, Hertz (Hz) och ger upplevelsen om vilken ton ljudet har. Hörbart ljud ligger inom frekvensintervallet 20-20 000 Hz, men örats förmåga att uppfatta höga frekvenser avtar med åren.

## Riktvärden inomhus

Folkhälsomyndigheten anger i allmänna råd om buller inomhus (FoMHFS 2014:13).

| Bullertyp                                           | Ljudnivå dBA |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ekvivalent (genomsnitt)                             | = 30         |
| Intermittent, (maximalt) (t.ex. dunsar och slammer) | = 45         |
| Ljud med hörbara tonkomponenter                     | = 25         |
| Ljud från musikanläggningar                         | = 25         |

Folkhälsomyndigheten anger i allmänna råd om buller inomhus (FoMHFS 2014:13). riktvärden för lågfrekvent buller.

## Det lågfrekventa ljudet delas in i nio tersband (dessa är inte A-vägda):

| Tersband (Hz)            | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
|--------------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Ekvivalent ljudnivå (dB) | 56   | 49 | 43 | 42 | 40 | 38  | 36  | 34  | 32  |

# Buller

## Riktvärden utomhus

Naturvårdsverkets anger i sina råd hur mycket det får låta utomhus från fläktar och andra installationer. Detta kan till exempel bli aktuellt när man sover med öppet fönster eller balkongdörr. Gäller inte vid nyprojektering.

| Tidpunkt                                    | Dag   | Kväll                                  | Natt  |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
|                                             | 06-18 | 18-22 samt<br>söndag och helgdag 06-18 | 22-06 |
| Ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad, dBA | 50    | 45                                     | 40    |

Naturvårdsverket anger riktlinjer för buller utomhus (trafikbuller, buller från lek- och idrottsutövning eller från musik och sorl omfattas inte). Se rapport: Vägledning om industri- och annat verksamhets buller, Rapport 6538.

## Mer information

- Folkhälsomyndigheten - [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)
- Naturvårdsverket - [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se)
- Miljöförvaltningen - [www.stockholm.se/buller](http://www.stockholm.se/buller)



# Buller

## Att tänka på inför bullermätningar

Du som är fastighetsägare ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälso-problem. Om någon klagar på buller i sin bostad i din fastighet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan ibland innebära att du måste göra olika typer av utredningar. Har miljöförvaltningen begärt in en fackmässig bullerutredning ställs vissa krav på innehåll och utformning. Normalt begär miljöförvaltningen in två typer av bullermätningar: inomhusmätningar och utomhusmätningar. Beroende på störningskällan och omständigheterna krävs antingen att båda eller bara en av typerna utförs. För inomhusmätningar finns nu en anpassad vägledning, SP Rapport 2015:02, som säkerställer att riktvärden och mätningar följs åt i högre grad.

## Bullermätningar inomhus

Mätningarna ska ske enligt *Översiktsmetoden* som beskrivs i SP Rapport 2015:02.

Mätningarna ska innehålla följande uppgifter:

- Bakgrunds nivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd (om bullerkällan är känd).
- Bullerkällans ljudnivå i dBAeq.
- Bullerkällans ljudnivå i dBAm<sub>ax</sub> (maximal nivå).
- Tersbandsanalys av bullerkällan, vilket innebär mätningar av det lågfrekventa ljudet mellan 31,5 och 200 Hz.

## Bullermätningar utomhus

Utomhus sker mätningarna normalt med mikrofonen direkt mot fönsterglasat eller på fasaden. Mätningarna ska innehålla följande uppgifter:

- Bakgrunds nivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd (om bullerkällan är känd).
- Bullerkällans ljudnivå i dBAeq.
- Bullerkällans ljudnivå i dBAm<sub>ax</sub> (maximal nivå).

Mät inte när det regnar eller blåser kraftigt, eftersom det kan ha för stor inverkan på mätresultatet. Tänk på att mikrofonen ska hållas parallellt med fasad eller fönsteryta och inte vinkelrätt mot ytan.

## Redovisning

Det är av stor betydelse att utredningen redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom den utgör ett viktigt beslutsunderlag för miljöförvaltningen. Alla mätvärden ska redovisas med heltalssiffror i tabell. Undvik att redovisa endast i grafer.

- Vid inomhusmätningen ska ljudnivån redovisas som ett medelvärde av de två mätpunkternas tre mätresultat i rummet.
- Vid utomhusmätningen ska det tydligt framgå att korrigering för fasadreflexion gjorts.

De redovisade mätresultaten ska inte vara korrigerade för bakgrunds nivå, utan redovisas separat. I övrigt ska felkällor anges, det vill säga vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet anses som avvikande, samt eventuella avsteg från aktuell mätstandard. Även besiktningsman, undersökningsdatum & tidpunkt, uppdragsgivare, syftet med mätningen, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades och mikrofonplacering i rummet samt om mätningarna varit övervakade eller oövervakade ska framgå av redovisningen.

**Lämna detta informationsblad till den som ska utföra mätningarna.**

# Cisterner

**Den som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.**

## Eldar du med olja?

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa. Stockholms stad har därför som mål att eldning med fossil olja ska ha upphört senast 2025. Det innebär att du som värmer upp din fastighet med olja eller använder olja till annat i din verksamhet behöver börja fundera på alternativ.

## Miljörisk

Inom Stockholms stad finns ett stort antal cisterner för förvaring av eldningsolja. Dessa blir med tiden utsatta för slitage. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatser i olja. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Regler om cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten förorening vid hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor (NFS 2017:5), samt i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (2018:3) och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3).

## Informationsplikt

När man installerar en cistern som ska innehålla olja ska miljöförvaltningen informeras skriftligen minst fyra veckor innan cisternen börjar användas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsyn över att kraven gällande kontroller av cisterner i enlighet med MSBFS 2018:3 följs. Även miljöförvaltningen kan dock med stöd av miljöbalken ställa krav på cisterner om föreskrifterna inte följs. Du som är fastighetsägare/cisternägare ska enligt NFS 2017:5 skicka kopia på kontroller som utförs enligt MSB:s föreskrift till miljöförvaltningen.

## Kontroll

Det är krav på obligatorisk kontroll av cisterner på över 1 m<sup>3</sup>. Tekniska krav, installationskontroll och de periodiska kontrollerna regleras i MSB:s ovan nämnda föreskrift. Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat företag och ske med tre, sex eller tolv års intervall beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte och var cisternen är placerad. Uppgifter om vilka entreprenörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll kan man få från SWEDAC som utför ackreditering och kontroll ([www.swedac.se](http://www.swedac.se)).

## Inom vattenskyddsområde

Alla cisterner ovan mark och i mark ska ha ett sekundärt skydd inom ett vattenskyddsområde som hindrar läckage till vatten om någon olycka skulle inträffa. Även rörledningar, slangledningar och andra nödvändiga anordningar som hör till anläggningen ska ha sekundärt skydd, till exempel vara dubbelmantlade eller ha annan form av sekundärt skydd. Cisterner installerade i ett bostadshus pannrum eller motsvarande utrymme i ett bostadshus, är undantagna från kravet på sekundärt skydd inom ett vattenskyddsområde.

## Inom vattenskyddsområde

Alla cisterner ovan mark och i mark ska ha ett sekundärt skydd inom ett vattenskyddsområde som hindrar läckage till vatten om någon olycka skulle inträffa. Även rörledningar, slangledningar och andra nödvändiga anordningar som hör till anläggningen ska ha sekundärt skydd, t.ex. vara dubbelmantlade eller ha annan form av sekundärt skydd. Cisterner inomhus, dvs. cisterner installerade i ett bostadshus pannrum eller motsvarande utrymme i ett bostadshus, är undantagna från kravet på sekundärt skydd inom ett vattenskyddsområde.

# Cisterner

## Ta ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Alla cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljöförvaltningen. Det är du som fastighetsägare/cisternägare som ansvarar för att rapportera till miljöförvaltningen.

## Miljösanktionsavgift

Om du installerar en oljecistern större än 1 m<sup>3</sup> utan att skriftligen informera miljöförvaltningen fyra veckor innan installation är miljösanktionsavgiften 1000 kr.

## Mer information

- Vad händer med din cistern, broschyr från SWEDAC (nedladdningsbar på [www.swedac.se](http://www.swedac.se))
- Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5)
- Miljöförvaltningen - [www.stockholm.se/oljecisterner](http://www.stockholm.se/oljecisterner)
- Naturvårdsverket - [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se)
- SWEDAC - [www.swedac.se](http://www.swedac.se)
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - [www.msb.se](http://www.msb.se)
- MSB:s föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3)

**Enligt miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet hushålla med råvaror och energi. Inom egenkontrollen innebär det att fastighetsägaren ska ha en kontinuerlig uppföljning av energianvändningen i fastigheten. Dessutom bör det finnas en underhållsplan för värme och varmvattenanläggningen samt belysning och annat som drar el eller annan energi i fastigheten.**

Enligt lagen om energideklARATIONER (SFS 2006:985) ska i stort sett alla byggnader vara energideklarerade. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Det är den som äger en byggnad som ska se till att det alltid finns en energideklARATION upprättad för byggnaden. Certifikatet (sammanfattningen av energideklARATIONEN) ska sättas upp på en för allmänheten väl synlig plats i byggnaden, till exempel i entrén.

## **EnergideklARATION**

En energideklARATION gäller i tio år. Det innebär att byggnader ska energideklarerats vart tionde år. Det är bara certifierade energiexperter som får göra energideklARATIONER.

En förteckning på certifierade energiexperter finns på Boverkets hemsida:

<http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/>

EnergideklARATIONEN ger inte bara information om byggnadens energianvändning, utan även förslag till energieffektiviseringsåtgärder. Dessa åtgärdsförslag ska vara kostnadseffektiva, så det ska löna sig att genomföra de föreslagna åtgärderna.

## **Vid fastighetsförvaltningen bör det finnas årliga rutiner för:**

- **Värmesystemet:** Kontroll och inställning av värme- och varmvattensystemet inför uppvärmnings-säsongen.
- **Klimatskalet:** Kontroll av tätningslister vid fönster och ytterdörrar.
- **Ventilationen:** Kontroll av fläktar, filter och luftintag.
- **Belysningen:** Kontroll och rengöring av belysningsarmaturer.

## **Energi- och klimatrådgivningen**

På energi- och klimatrådgivningens hemsida finns tips och råd om energieffektiviseringar i byggnader. Genom energirådgivningen kan fastighetsägare också få en timmes kostnadsfri energirådgivning i fastigheten. Ring 08 - 29 11 29 eller mejla [info@energiradgivningen.se](mailto:info@energiradgivningen.se) för bokning av tid.

## **Mer information**

- [www.energiradgivningen.se](http://www.energiradgivningen.se)



# Fukt och mikroorganismer

**Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring som i trä, smuts och damm kan mögel börja växa inomhus. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv, eller otillräcklig ventilation.**

## Hälsorisker

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa till. Dessutom kan fuktskador leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften.

Dessa faktorer kan ge hälsobesvär såsom luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Riskerna med fukt- och mögelskador är dock inte helt klarlagda. Personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, får i högre grad än andra besvär av att vistas i fukt- och mögelskadade miljöer. Barn och ungdomar är också extra känsliga.

## Om något av följande konstateras i en lägenhet kan man behöva göra vidare undersökningar:

- mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från till exempel källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor ofta vistas.
- fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till
- fuktskador har åtgärdats bristfälligt, till exempel vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material
- synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mikrobiell tillväxt
- missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter
- omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur av ca -5°C eller lägre
- om fukttillskottet inomhus, under vinterförhållanden, regelmässigt överstiger 3 g/m<sup>3</sup> luft, eller om luftfuktighetens medelvärde överstiger 7 g vatten/kg torr luft under en längre period under eldnings-säsongen, vilket motsvarar cirka 45 procent relativ luftfuktighet vid 21°C

## Mer information

- Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)
- Fukthandbok av Lars Erik Nevander och Bengt Elmersson (Svensk Byggtjänst)
- [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)

# Fukt och mikroorganismer

## Att tänka på inför en fuktskadeutredning

Har miljöförvaltningen begärt in en fackmässig utredning ställs vissa krav på innehåll och utformning. Här informerar vi om vad som ska ingå i en fuktskadeutredning. Inför undersökningen bör fakta om fastigheten tas fram, till exempel om byggnadens konstruktion eller om fukt- och mikrobiella problem har förekommit tidigare. Undvik att utföra MVOC, VOC, spor-, eller partikelmätningar då det i dagsläget inte går att göra någon koppling mellan resultat från dessa mätningar och olägenhetsbegreppet som definieras i miljöbalken.

## Undersökning

Undersökningen ska bland annat ge svar på följande frågor:

- Förekommer synliga fuktskador, till exempel fuktfläckar, saltutslag, missfärgningar, bubblor i mattor, väggar eller tak?
- Förekommer synliga mikrobiella skador?
- Förekommer lukt, till exempel mögellukt eller annan avvikande lukt?
- Vilka typer av fuktkontroller/fuktmätningar har utförts och vad visar de?
- Förekommer dolda fukt- och/eller mikrobiella skador i byggnadens konstruktion, till exempel i väggar, golv, bjälklag?
- Har materialprovtagningar bedömts nödvändiga? Hur har de utförts, analyserats och vad visar de?
- Finns synliga fel eller misstankar om dolda fel i byggnadskonstruktionen som skulle kunna medföra en ökad risk för fuktskador?
- Är ventilationen korrekt utformad och väl fungerande?

## Analys och slutsatser

När undersökningen är utförd måste informationen från undersökningen noggrant analyseras för att slutsatser ska kunna dras om skadans orsak och omfattning.

- Om fuktskador förekommer i bostaden, vad beror dessa på, till exempel läckage, brister i byggnadskonstruktionen, byggfukt, fuktkonvektion, fuktdiffusion? Var i bostaden förekommer skadorna och hur omfattande är de?
- Om mikrobiella skador finns i bostaden, vad är orsaken till förekomsten? Var i bostaden förekommer skadorna och hur omfattande är de?

## Redovisning

Det är viktigt att utredningen genomförs och redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom den är underlag för miljöförvaltningen vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken föreligger eller inte.

Resultatet av undersökningen ska tillsammans med analys och slutsatser ingå i redovisningen till miljöförvaltningen. Avsikten med utförda mätningar och provtagningar ska också presenteras. Har inte någon provtagning skett ska skälen till detta anges. I övrigt ska felkällor, besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades framgå av redovisningen.

**Lämna gärna detta informationsblad till den som ska utföra utredningen.**

# Köldmedier

**Köldmedier ingår bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Driver ni en anläggning som innehåller köldmedietyper HFC (fluorkolväten) finns det regler om läckagekontroller och inrapportering för dessa ämnen. HFC hör till gruppen fluorerade växthusgaser och handelsnamnet för dessa brukar vara R404A, R134a, R407C. Ämnena utgör en mycket stark växthuspotential.**

## Årlig inrapportering

- Om en utrustning innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter (CO<sub>2</sub>e) eller mer (10 ton CO<sub>2</sub>e om utrustningen är hermetiskt sluten) köldmedier ska en regelbunden läckagesökning utföras. En anläggning (samling av utrustningar) med totalt 14 ton CO<sub>2</sub>e köldmedier eller mer ska årligen rapporteras in till miljöförvaltningen.
- Utrustning med mindre än 5 ton CO<sub>2</sub>e köldmedier adderas inte till den totala mängden, eftersom det inte finns något krav på läckagesökning för dessa.
- Kontrollerna och sammanställningen av rapporten utförs av en certifierad kylentreprenör.
- Som operatör/verksamhetsutövare är det ni som godkänner att uppgifterna stämmer och ansvarar för att skicka in rapporten.
- Köldmedierapporten skickas in till miljöförvaltningen senast den 31 mars året efter.

## Installation

Certifierad teknisk personal ska utföra installation av aggregat med köldmedietyper HFC. Informera miljöförvaltningen innan installationen om ni installerar utrustning på 14 ton CO<sub>2</sub>e eller mer. Installationsintyg upprättas av en certifierad kylentreprenör. Kylentreprenörer finns på [www.incert.se](http://www.incert.se) och [www.skvp.se](http://www.skvp.se)

## Skrotning

Meddela miljöförvaltningen med ett skrotningsintyg när en anläggning ska skrotas. Men det kan också redovisas i årsrapporten följande år. Skrotning ska utföras av en certifierad kylentreprenör. Skrotningsintyg ska ange uppgift om omhändertagen mängd för respektive köldmedietyper och utrustning. Skrotning av enskilda utrustningar ska ingå i en sammanställd årsrapport.

## Operatörsbyten

Om det skett en överlåtelse av en köldmedieanläggning ska det underrättas till miljöförvaltningen så snart som möjligt. Operatörsbyte görs på [www.stockholm.se/operatorsbyte](http://www.stockholm.se/operatorsbyte).

# Köldmedier

## Lagstiftning

Förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser anger bland annat begränsning av utsläpp och gränsvärden för läckagekontroll och kontrollintervall samt krav på registerföring. Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser anger krav på läckagekontroll, information om installation samt om årlig rapportering och rapportens innehåll. Förordningen innehåller även krav på certifiering för personal och företag.

Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter anger påföljd för om man inte uppfyller krav på:

- Årlig inrapportering (senast 31 mars)
- Certifierad personal
- Rätt kontrollintervall
- Läckagekontroll
- Registerföring
- Information till tillsynsmyndigheten

## Mer information

- <http://foretag.stockholm.se/koldmedier>
- [www.alltomfgas.se](http://www.alltomfgas.se)
- [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se)

För övriga frågor kontakta köldmediegruppen: [koldmedier.miljoforvaltningen@stockholm.se](mailto:koldmedier.miljoforvaltningen@stockholm.se)

# Legionella

**I Sverige rapporteras årligen 150-200 fall av legionärssjukan, ungefär en tredjedel har smittats utomlands, men troligen är det många fler fall som aldrig rapporteras in. Legionärsjuka orsakas av bakterier ur familjen legionella och kan leda till svårartad lunginflammation, ibland med dödlig utgång. Bakterien finns naturligt i små mängder i mark, sjöar, vattendrag och grundvatten.**

Människor kan drabbas av legionärsjuka genom att andas in vattendimma med legionellabakterier (vid till exempel duschning eller bubbelbad). Att dricka vatten anses inte vara farligt. Legionellabakterier förökar sig framförallt mellan 18 och 45 °C och trivs bäst kring 38 °C. Stillastående eller långsamt strömmande vatten och biofilm som byggs upp på innerväggar i installationer ger goda förutsättningar för tillväxt av bakterien.

För att hindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna gäller det bland annat att system och ledningar är rätt utformade och att varm- respektive kallvatten håller tillfredställande temperatur.

## **Regler, normer och råd som förebygger risk för tillväxt av legionellabakterier:**

- Installationer för varmvatten ska vara utformade så att lägst 50 °C varmvattentemperatur erhålls vid tappstället (Boverkets byggregler).
- Vattenberörda delar av tappvatteninstallationer ska utföras av sådant material och utformas så att inte ohälsosamma ämnen kan utlösas i tappvattnet och så att ohälsosam tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet förhindras (Boverkets byggregler).
- Ha lägst 60 °C i varmvattenberedare eller ackumulator.
- Se till att temperaturen på samtliga VVC-slingor (inklusive VVC-systemets returledning) har en temperatur om lägst 50 °C. Det bör finnas dokumentation på utgående och ingående tappvarmvatten.
- Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar (till exempel felaktigt konstruerade handukstorkar och tappställen som inte, eller sällan används).
- Kall- och varmvattenledningar ska inte vara monterade så att de kommer i kontakt med varandra.
- Spola tappställen som används sällan.
- Kontrollera att alla ventiler på systemet fungerar som de ska och inte är stängda eller igensatta.

## **Rätt vattentemperatur**

För att förhindra brännskador får varmvattentemperaturen vid tappställen för hushållsändamål och personlig hygien inte överskrida 60 °C. Boverkets byggregler är utformade för nybyggnationer, men används även vid bedömning av varmvattentemperatur och konstruktioner i befintlig bebyggelse.

För att vara säker på om vattensystemet innehåller legionellabakterier krävs en särskild vattenanalys. Om legionellabakterier har hittats i ledningssystemet måste detta åtgärdas och det kan behövas en omfattande sanering. Det finns flera olika metoder där behandling klordioxid är vanligast.

Om sanering utförs på grund av legionellaförekomst är det viktigt att informera de boende om vad som görs, varför och eventuella restriktioner.



# Radon

**Radon är en ädelgas som varken syns, luktar eller känns. Därför är det enda sättet att kontrollera om det förekommer för höga radonhalter i fastigheten att göra mätningar.**

Mätningarna ska utföras under perioden 1 oktober till 30 april och mättiden ska vara minst två månader. Mätningar ska ske i alla lägenheter direkt på mark utan källare samt i 20 procent av övriga bostäder i varje byggnad. Mät i första hand längst ned och högst upp i fastigheten, eftersom riskerna för höga radonhalter är som som störst där. Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m<sup>3</sup> bör åtgärder vidtas för att sänka radongashalten.

## Egenkontroll

Fastighetsägaren ansvarar för att mäta radon i inomhusluften och mätningar ska utföras vart 10:e år, samt efter byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten. Åtgärder som kan påverka radonhalten är sådana som berör värme, ventilation och vatten eller som har föranlett håltagning i bottenplattan.

## Referensnivå

Referensnivå för radongas i inomhusluft är 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m<sup>3</sup>) och är ett årsmedelvärde.

## Misstanke om för hög radonhalt

Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät. Inomhus kan radonhalten då bli hög. Radon kan också finnas inbyggt i huset i form av blå lättbetong. Ett material som användes mellan år 1929 och 1975.

## Metod för mätning

Mätning ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon.

## Inför och vid mätning av radon

- Beställ spårfilmsdosor (mätutrustning) från ackrediterat mätföretag
- Genomföra mätningen enligt anvisningarna som följer med spårfilmsdosorna
- Dokumentera, utvärdera och rapportera resultaten från mätningen till berörda personer

## Vid radonhalter över riktvärdet

Vid halter över 200 Bq/m<sup>3</sup> är radon en hälsorisk som ska åtgärdas. Fastighetsägaren ska utse en ansvarig för att genomföra och dokumentera en utredning över lämpliga åtgärder i de aktuella bostäderna.

## Efter utförda åtgärder

För att kontrollera att åtgärderna haft tillräcklig effekt ska man kontrollmäta ett antal bostäder. Kontrollmätningarna ska göras i de bostäder där halterna tidigare överstigit referensnivån på 200 Bq/m<sup>3</sup>. Bostäder som ligger vägg i vägg på samma våningsplan (i samma trappuppgång) ska också mätas liksom bostäderna högst upp och längst ner i förhållande till de bostäder där halter över referensnivån uppmätts.

# Radon

## Godkända laboratorier

När du ska mäta, vänd dig till en konsult eller ett godkänt laboratorium. Mer information om ackrediterade laboratorier: [www.swedac.se](http://www.swedac.se)

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. I Sverige upptäcks cirka 500 radonrelaterade lungcancerfall per år. Ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre halter man utsätts för, desto större är risken.

## Mer information:

- Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus FoHMFS 2014:16,
- Radonboken: Befintliga byggnader, Bertil Clavensjö och Gustav Åkerblom
- Strålsäkerhetsmyndigheten [www.ssm.se](http://www.ssm.se)
- Boverket [www.boverket.se](http://www.boverket.se)
- Folkhälsomyndigheten [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)
- Svensk radonförening [www.svenskradonforening.se](http://www.svenskradonforening.se)
- Miljöförvaltningen [www.stockholm.se/radon](http://www.stockholm.se/radon)

# Skadedjur och ohyra

**Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. Detta kan orsaka materiella skador och obehag. Exempel på ohyra kan vara vägglöss, mjölbagg, ängrar, myror, silverfiskar, getingar och kackerlackor. Med skadedjur avses bland annat möss, råttor och duvor.**

Skadedjur och ohyra kan vålla stor ekonomisk skadegörelse genom angrepp på livsmedel, textilier och trävaruprodukter. Förbättrad hygien och rättsäkring av byggnader har minskat skadedjurens betydelse som smittspridare avsevärt. Om insekter ska betraktas som ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen de uppträder på. Detsamma gäller för skadedjur.

## Vilka lagar reglerar skadedjursfrågan?

- Miljöbalken
- Jordabalken
- Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Enligt lagstiftningen är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur. En boende är skyldig att underätta fastighetsägaren så snart ohyra eller skadedjur upptäcks.

## Information

Information bör finnas i varje fastighet om vilket saneringsföretag som fastighetsägaren anlitar vid förekomst av skadedjur eller ohyra. Detta för att de boende snabbt ska kunna anmäla behov av sanering utan att behöva gå via fastighetsägaren.

## Åtgärder

Det finns många sätt att bekämpa ohyra. En metod som är enkel och ingår i den dagliga rutinen är städningen. Genom att hålla rent i till exempel bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjs födo- och äggläggningplatser för många insektsarter. Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur rekommenderas kontakt med saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren.

Skadedjur som råttor och möss undviks genom att fastigheten är rättsäkrad. Otätheter i fasaden ska därför inte förekomma. Tänk också på att råttor och möss kan ta sig in via golvbrunnar om de saknar lock. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara säkrade mot skadedjur. Håll gräset kortklippt och minimer buskage på tomten. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan ta sig in i behållaren.

## Sanering med bekämpningsmedel

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. Vid sanering på tomtmark, gårdar till förskolor eller allmänna lekplatser krävs tillstånd från miljöförvaltningen. Hastigt påkallade punktsaneringar är undantagna från tillståndsplikten, men måste anmälas till kommunen. Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

## Mer information

Stockholms stad

[www.stockholm.se/skadedjur](http://www.stockholm.se/skadedjur)

# Temperatur och drag

**Problem med temperatur och drag kan ha olika orsaker. Huset kan vara dåligt isolerat med kyla och drag som följd. Om bostadens golv, väggar och tak har låg temperatur kan det kännas kallt i vistelsezonen även om lufttemperaturen ligger runt 21°C.**

Hur vi upplever en temperatur beror inte bara på luftens temperatur utan även på temperaturen runt omkring, det vill säga på golv, väggar och fönster. Därför används operativ temperatur, medelvärde av luftens temperatur och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor, vid bedömning av olägenhet för människors hälsa. Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid uteluftsventiler. När väggar och golv har låg temperatur så kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag.

## Vistelsezon

Med vistelsezon menas zon i ett rum avgränsad från 0,1 meter till 2,0 meter över golv, samt 0,6 meter från innervägg och 1,0 meter från yttervägg.

## Utredning

Standardiserade mätmetoder bör användas. Undersökningen kan göras i två steg. Om den indikerade mätningen över/ understiger värdena i tabell 1 eller drag kan påvisas, bör en utförlig mätning genomföras i enlighet med tabell 2.

## Indikerande mätning

Indikerande mätning bör innehålla kontroll och bedömning av lufttemperatur, luft rörelser och golvtemperatur.

**Tabell 1. Indikerande värden för fortsatt utredning**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Lufttemperatur | Under 20°C                  |
| 2. Lufttemperatur | Över 24°C, 26°C (sommartid) |
| 3. Golvtemperatur | Under 18°C                  |

# Temperatur och drag

## Utförlig mätning

En utförlig mätning bör innefatta de parametrar som redovisas i tabell 2 och som bedöms vara relevanta i det enskilda fallet.

**Tabell 2. Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa**

|                                                                                 | Riktvärden              | Rekomenderade värden         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. Operativ temperatur                                                          | Under 18°C <sup>1</sup> | 20-23°C <sup>2</sup>         |
| 2. Operativ temperatur, varaktigt                                               | Över 24°C <sup>3</sup>  |                              |
| 3. Operativ temperatur, kortvarigt                                              | Över 26°C <sup>4</sup>  |                              |
| 4. Skillnad i operativ temperatur mätt vertikalt<br>0,1 och 1,1 meter över golv |                         | Ej över 3°C                  |
| 5. Strålningstemperaturskillnad<br>Fönster - motsatt vägg<br>Tak - golv         |                         | Ej över 10°C<br>Ej över 5°C  |
| 6. Luftens medelhastighet                                                       |                         | Ej över 0,15m/s <sup>5</sup> |
| 7. Ytemperatur, golv                                                            | Under 16°C <sup>6</sup> | 20-26°C                      |

<sup>1</sup> För känsliga grupper, 20°C

<sup>2</sup> För känsliga grupper, 22-24°C

<sup>3</sup> Under sommaren, högst 26°C

<sup>4</sup> Under sommaren, högst 28°C

<sup>5</sup> Vid inomhustemperatur över 24°C kan högre lufthastigheter accepteras

<sup>6</sup> För känsliga grupper, 18°C

## Mer information

Allmänna råd om temperatur inomhus, Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:17)

[www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)

Socialstyrelsens handbok - Temperatur inomhus, [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)

# Temperatur och drag

## Att tänka på inför en utredning av temperatur och drag

Här informerar vi om vad som ska ingå i en utredning av temperatur och drag. Alla mätningar ska utföras så långt som möjligt i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Socialstyrelsens kompletterande handbok "Temperatur inomhus".

- Mätningarna ska utföras vid en relevant utomhustemperatur, till exempel vid klagomål på kyla under vintertid bör inomhustemperaturen mätas under normala vinterförhållanden (ca -10 till 0 °C).
- Mätningarna ska utföras i vistelsezonen

## Indikerande mätning

Undersökningen kan göras i två steg. I ett första steg kan en indikerande (enkel) mätning utföras för att få en uppfattning om det termiska inomhusklimatet. En indikerande mätning ska innehålla mätning av lufttemperatur, golvtemperatur och utomhustemperatur, samt en bedömning av luftrörelser. Kontroll av luftrörelser kan enklast göras med rök.

## Utförlig mätning

Om mätresultaten från den indikerande mätningen inte uppfyller de indikerande värdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd, eller om drag kan påvisas, ska en utförlig mätning göras. En utförlig mätning ska innehålla följande uppgifter:

- Operativ temperatur. (mäts 0,6 meter över golv)
- Golvtemperatur.
- Vertikal temperaturskillnad mellan 0,1 och 1,1 meter ovan golv.
- Inomhusluftens medelhastighet. (mäts 0,1 meter respektive 1,1 meter över golv)
- Utomhustemperatur.

En mätning av strålningstemperaturskillnader och kontroll av köldbryggor och otätheter kan också ingå i den utförliga mätningen.

## Redovisning

Det är viktigt att utredningen redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom den är ett viktigt underlag då miljöförvaltningen ska bedöma om störningen är en olägenhet. Av redovisningen ska framgå hur mätningarna har utförts och var i bostaden mätningarna skett. Eventuella felkällor ska anges, det vill säga vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet anses som avvikande. Även besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades ska framgå av redovisningen.

**Lämna gärna detta informationsblad till den som ska utföra utredningen.**



# Ventilation

I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt, dessutom förorenas luften även av koldioxid från människors utandningsluft. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot ny luft utifrån och detta sker genom en fungerande ventilation. En bra ventilation minskar risken för hälsoproblem som allergier och andra överkänslighetsreaktioner.

## Hur fungerar ventilationen?

### Uteluft

Uteluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån via ventiler, som ofta sitter ovanför eller under ett fönster.

### Frånluft

Frånluft kallas den smutsiga luft som förs bort från bostaden genom ventiler i kök, badrum och toalett. Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och förorenad luft förs ut genom ventiler i badrum och kök. I dagens bostäder finns tre typer av ventilations-system.

### 1. Självdragsventilation (S)


Luften ska strömma in genom tilluftsventiler, och strömma ut via frånluftsventiler i toalett, badrum och kök. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader hos luften utomhus och inomhus. En stark drivkraft för självdragsventilation är skillnaden i temperatur ute och inne. Detta gör att självdragsventilation ofta fungerar dåligt under den varma tiden av året. Fönstervädra därför gärna med korsdrag för bättre effekt. Glöm inte att ha uteluftsventilerna öppna.

### 2. Fläktstyrt frånluftssystem (F)

Tilluft kommer in genom tilluftsventiler och/eller vädringsfönster. Luften sugas ut med en fläkt i kök och/eller badrum och toalett. Både självdrags- och frånluftssystemet ska fungera dragfritt med öppna uteluftsventiler året om.

### 3. Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT)

Tilluft trycks in genom fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugas ut med en fläkt i kök och/eller badrum och toalett. FT-system kan även kombineras med värmeväxlare och kallas då FTX-system.

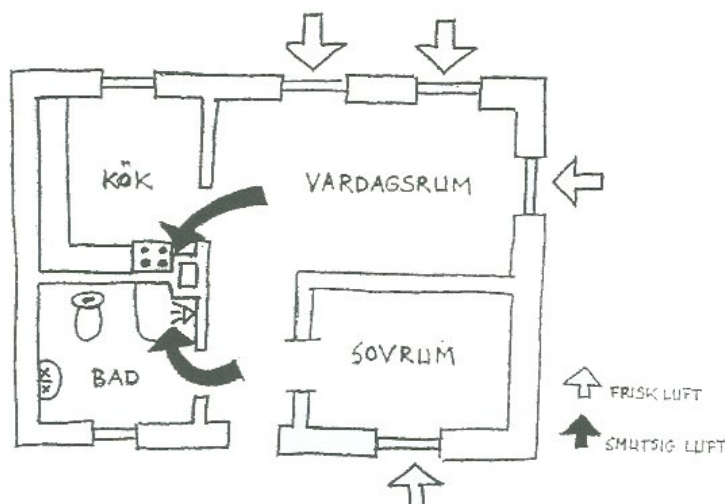

Grundprincipen för all ventilation är att frisk luft uteluft ska tillföras där den ska vara som bäst. Den smutsiga luften ska tas ut i rum som WC/bad/kök så att lukter från dessa utrymmen inte sprids i bostaden.

# Ventilation

För bostäder gäller att minsta mängd tillförd uteluft är 0,35 l/s per m<sup>2</sup> golvyta eller minst 4 l/s per person. För skolor ska det förutom 0,35 l/s per m<sup>2</sup> golvyta också tillföras 7 l/s per person. Det finns också en annan lagstiftning om ventilation obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Stadsbyggnadskontoret har tillsynsansvar för denna lagstiftning. OVK-lagstiftningen är alltså inte tillämplig för bedömning om det finns risk för olägenhet enligt miljöbalken.

## Riktvärde för ventilation (FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd)

Råden föreskriver följande när det gäller ventilation:

- Tilluftsflödet ska varken understiga 0,35 liter uteluft per sekund/m<sup>2</sup> eller fyra liter per sekund per person.

## Hur undersöker man ventilationen?

Du kan själv göra en enklare kontroll genom att använda papper eller rök för att kontrollera luftströmlarna vid tillufts- och frånluftsventilerna. Vid misstanke om att luftflödena är bristfälliga är det nödvändigt att låta utföra en fackmässig luftflödesmätning. Kontrollera också att det finns don där uteluften kommer in i bostaden.

## Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK är en besiktning av ventilationssystemet som syftar till att kontrollera att ventilationen uppfyller de krav som ställdes på systemet när det byggdes. Enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets allmänna råd ska byggnadens ägare svara för att funktionskontroll utförs. Dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukningstiden. Det är viktigt att notera att en godkänd OVK-besiktning inte är en garanti för att ventilationen uppfyller miljöbalkens krav, vilket innebär att bostadens luftflöden och luftomsättning också måste kontrolleras.

## Följande intervall gäller för de olika ventilationstyperna:

- |                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| • Flerbostadshus FT- och FTX-vent (FT= från och tilluftsventilation) | 3 år |
| • Flerbostadshus F-vent (Frånluftsventilation)                       | 6 år |
| • Flerbostadshus S-vent (Självdreg)                                  | 6 år |

Funktionskontrollen ska utföras av en behörig besiktningsman. Varje besiktning ska protokollföras och ett exemplar av protokollet ska sändas in till stadsbyggnadskontoret, som är tillsynsmyndighet.

## Mer information:

- Folkhälsomyndighetens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken- ventilation (FoHMFS 2014:18)
- Miljöförvaltningen - [www.stockholm.se/inomhusmiljo](http://www.stockholm.se/inomhusmiljo)
- Boverket - [www.boverket.se](http://www.boverket.se)
- Folkhälsomyndigheten - [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)
- Stadsbyggnadskontoret - [www.stockholm.se/sbk](http://www.stockholm.se/sbk)

# Ventilation

## Exempel på egenkontrollarbete hos fastighetsägare

### Syfte

Säkerställa att luftomsättningen av inomhusluften underskrider de riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd och tydliggöra hur respektive ansvarig ska agera om man misstänker att ventilationen är bristfällig.

### Ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att den obligatoriska ventilationskontrollen blir genomförd på korrekt sätt, samt att agera då misstanke finns om att ventilationen av inomhusluften är bristfällig.

### Luftflöden

I bostäder bör uteluftsflödet inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund/m<sup>2</sup> golvarea eller 4 l/s per person.

### Metod för mätning

Den obligatoriska ventilationskontrollen ska utföras av en sakkunnig besiktningsman inom den fastställda tidsramen, se ovan.

### Misstanke om bristfälligt fungerande ventilation

Tecken på att luftkvaliteten kan vara bristfällig och att ventilationen inte fungerar tillfredställande kan vara att:

- Tilluften är förorenad.
- Det ofta förekommer besvärande lukt från en annan bostad/lokal, till exempel genom sprickbildning i konstruktionen.
- Luften i bostaden strömmar från rum med lägre krav på luftkvalitet till rum med högre krav, till exempel från kök eller badrum till sovrum.
- Rummen är oventilerade eller att det saknas överluftsdon mellan rum där människor ofta vistas.

### Vad ska man göra om man misstänker att ventilation inte fungerar?

1. Besluta om att en luftflödesmätning ska genomföras
2. Utse ansvarig för mätningen
3. Införskaffa mätutrustning, alternativt anlita en entreprenör
4. Följ upp att mätningen blir genomförd
5. Dokumentera, utvärdera och rapportera resultaten från mätningen till berörda personer

# Ventilation

Om uteluftflödet inte klarar Folkhälsomyndighetens krav ska fastighetsägaren utse en ansvarig för att genomföra och dokumentera en utredning över lämpliga åtgärder för att öka luftomsättningen. Utredningen ska i sin tur utgöra grunden för en handlingsplan för åtgärder.

## **Handlingsplanen ska innehålla följande:**

1. Lämpliga åtgärder
2. Tidplan för respektive åtgärd
3. Avsatta resurser för respektive åtgärd
4. Utsedd ansvarig för respektive åtgärd
5. Anlitad entreprenör för respektive åtgärd (om anlitande av entreprenör är aktuellt för åtgärden)
6. Dokumentera, utvärdera och rapportera resultaten från mätningen till berörda personer

## **Lagstiftning**

- Miljöbalken kapitel 2 om de allmänna hänsynsreglerna
- Miljöbalken kapitel 9 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Miljöbalken kapitel 26 om tillsyn
- Plan- och bygglagen (2010:900)
- Plan- och byggförordningen (2011:338)
- Boverkets författningssamling (BFS 2011:16)

# Ventilation

## Att tänka på inför en ventilationsutredning

Har miljöförvaltningen begärt in en fackmässig utredning ställs vissa krav på innehåll och utformning. Här informerar vi om vad som ska ingå i en ventilationsutredning för en bostad. Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att se till att fastighetens ventilation med fastställda intervaller genomgår en funktionskontroll, en så kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ett godkänt OVK-protokoll är dock ingen garanti för att ventilationen uppfyller miljöbalkens krav, vilket innebär att bostadens luftomsättning och luftflöden också måste kontrolleras.

## Utredning

Följande uppgifter och mätningar ska ingå i utredningen:

- Uppgift om bostadens ventilationssystem; S, F, FT eller FTX.
- Uppgift om i vilka rum och var i rummen uteluftsdon och frånluftsdon är placerade. Vid S- och F-system ska ventiltyp för uteluft anges.
- Mätning av luftomsättningen (frånluftsmätning). Ska anges som rumsvolym per timme (rv/h). Vid FT- och FTX-system ska även uteluftsflöde och tilluftstemperatur mätas.
- För S-system bör luftflödesmätningar inte utföras om utomhustemperaturen överstiger +10 °C. Ange uppmätta samt projekterade flöden vid F, FT och FTX-system.
- Lufttemperatur inomhus och utomhus. Antal rum i bostaden, takhöjd och bostadsyta. Noteringar om eventuella brister i ventilationen, till exempel bristande överluftspassage eller att luften strömmar oönskad vägar såsom från badrum/kök mot vardagsrum/sovrum eller motsvarande.
- Vid S- och F-ventilation kan du kontrollera om det finns tillräckligt med uteluftsintag. Ett enkelt sätt att bedöma detta är att öppna ett fönster och kontrollera vilka luftflöden som då erhålls, för att jämföra med flödena som erhålls med stängt fönster.

Om du behöver utreda djupare och förstå hur och varför lukter tar sig in i lägenheten kan man till exempel göra det med hjälp av spårgas.

## Redovisning

Det är av stor betydelse att utredningen redovisas på ett korrekt och tydligt sätt eftersom den utgör ett viktigt underlag för miljöförvaltningen vid bedömning om olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken föreligger eller inte.

I övrigt ska felkällor anges, det vill säga vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet anses som avvikande.

Även besiktningsman, undersökningsdatum, vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades ska framgå av redovisningen.

**Lämna gärna detta informationsblad till den som ska utföra utredningen.**

# Tabell över riktvärden gällande inomhusmiljö

| Inomhusmiljöfaktorer       | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riktvärden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Allmänna råd och föreskrifter *)                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buller inomhus</b>      | Riktvärden gäller inomhus med fönster och dörrar stängda.                                                                                                                                                                                                                                      | Ekvivalent buller <b>30 dBA</b> , <b>25 dBA</b> för musik<br>Maximalt buller <b>45 dB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FoMHFS 2014:13 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.                |
| <b>Buller utomhus</b>      | Utomhusriktvärden tillämpas på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Ej musik, sort eller skrik.                                                                                                                                                                          | Vardagar (ekvivalent):<br><b>50 dBA</b> (dagtid kl. 06.00-18.00)<br><b>45 dBA</b> (kvällstid kl. 18.00-22.00)<br><b>40 dBA</b> (natttid mellan kl. 22.00-06.00)<br><b>55 dBA max</b> (maximal ljudnivå, momentana ljud natttid kl. 22.00-06.00)<br>Lördagar, söndagar och helger (ekvivalent):<br><b>45 dBA</b> (dagtid kl. 06.00-18.00)<br><b>45 dBA</b> (kvällstid kl. 18.00-22.00)<br><b>40 dBA</b> (natttid kl. 22.00-06.00)<br><b>55 dBA max</b> (maximal ljudnivå, momentana ljud natttid kl. 22.00-06.00) | Naturvårdsvärkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538 |
| <b>Fukt och mögel</b>      | Författningen innehåller kriterier som ska beaktas vid bedömning om risk för människors hälsa föreligger p.g.a. fukt och mikroorganismer i bostäder.                                                                                                                                           | Se författningen i heltext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14)     |
| <b>Radon</b>               | Referensnivån är ett årsmedelvärde och tillämpas på alla byggnader, både äldre och nybyggda fastigheter.                                                                                                                                                                                       | <b>200 Bq/m<sup>3</sup></b> (årsmedelvärde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus (FoHMFS 2014:16)                |
| <b>Temperatur och drag</b> | Riktvärden visar de temperaturer som inte bör underskridas/överskridas i en bostad.<br>Om en första mätning visar att indikerande värden över- skrids/underskrids ska en utförlig mätning genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17). | Operativtemperatur <b>under 18°C</b><br><b>varaktigt över 24°C</b><br><b>kortvarigt över 26°C</b><br><b>varaktigt över 26°C</b><br><b>kortvarigt över 28°C</b><br><br>Golvtemperatur <b>under 16°C</b><br><br>Lufthastighet <b>över 0.15 m/s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)           |

# Tabell över riktvärden gällande inomhusmiljö

| Inomhusmiljöfaktorer    | Kommentar                                                                                                                        | Riktvärden                                                                                                                                                                | Allmänna råd och föreskrifter *)                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Ventilation</b>      | Dessa liksom alla andra riktvärden är vägledande vid bedömning om bristande luftkvalitet innebär olägenhet för människors hälsa. | I bostäder bör ute-luftsflödet inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund/m <sup>2</sup> golvarea eller 4 l/s per person.                                              | Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) |
| <b>Vattentemperatur</b> | Varmvattentemperatur som inte bör underskridas för att minska risken för tillväxt av legionella.                                 | Temperatur i beredare och ackumulatörer<br>Temperatur vid tappställe<br>Temperatur på samtliga VVC-slingor<br><br><b>60°C</b><br><b>min 50°C, max 60°C</b><br><b>50°C</b> | Folkhälsomyndighetens Boverkets byggregler                         |

\*) Läs mer på: [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se), [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se) eller på [www.boverket.se](http://www.boverket.se), där hittar du även de råd och föreskrifter vi nämner ovan.



# Miljöbalken

## 1 kap MILJÖBALKEN:

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

## 2 kap MILJÖBALKEN:

1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.

I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.

### Hänsynsregler

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas.

# Miljöbalken

## Val av plats

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens tillåtighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.

7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5

## Ansvar för skadad miljö

8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

## Slutavvägning

9 § Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämrats avsevärt.

Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har tillåtit verksamheten enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §. Lag (2002:175).

10 § Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

Beslut enligt första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen.

## 9 kap MILJÖBALKEN:

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

9 § Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

# Miljöbalken

## Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

33 § I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;

1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
3. medge tillräckligt dagsljus,
4. hållas tillfredsställande uppvärmd,
5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

34 § Utöver vad som anges i 9 kap. 9 § miljöbalken skall byggnader, lokaler för annat än allmänna ändamål och anläggningar hållas fria från ohyra.

Åtgärder skall vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Är det av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet, skall kommunen sörja för att åtgärderna vidtas.

## 26 kap MILJÖBALKEN:

1 § Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.

Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga.

Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses. Lag (2002:175).

9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud som 1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer, eller 2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 11 kap. 24 och 25 §§.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kontrollen.

21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

22 § Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpliga re, får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras av någon annan och utse någon att göra undersökningen.

Om inte annat följer av 22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra undersökningen ersätta kostnaderna för en undersökning som någon annan utsetts att göra med det belopp som tillsynsmyndigheten fastställer. Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd.

## **27 kap MILJÖBALKEN:**

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för 1. prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde, och 2. utbildning som krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket 1 när det gäller en kommunal myndighets verksamhet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får bestämma att dess beslut om påförande av avgift enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas.

## **30 kap MILJÖBALKEN**

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall betalas av den som

1. påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts,
2. åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd som har beslutats med stöd av denna balk eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller
3. åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter som har meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EU:s förordningar inom balkens tillämpningsområde.





**Kontakt:**  
Miljöförvaltningen avdelningen för hälsoskydd  
08-508 28 900  
[www.stockholm.se/miljoforvaltningen](http://www.stockholm.se/miljoforvaltningen)  
[miljoforvaltningen@stockholm.se](mailto:miljoforvaltningen@stockholm.se)

